

# Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, PG-нарізь, світло-сірий

Артикули: 2036215



Стандартний кабельний сальник форми А відповідно до DIN 46320 з простим кільцем ущільнення із NR/SBR.

Зі з'єднувальною PG-нарізю згідно з DIN 40430.

Ступінь захисту: з ущільнювальним кільцем з'єднувальної нарізі IP65, без ущільнювального кільця з'єднувальної нарізі IP54.

Вказівка: кабельні сальники з полістиролу затягуйте помірно, щоб не утворилися тріщини внаслідок перенапруги! стійкість до ударів



PS Полістірол

## Основні дані

Артикули	2036215
Тип	106 PG21
Позначення 1	Кабельний ввід
Виробник	OBO
Розмір	PG21
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Полістірол
Мінімальна одиниця продажу UK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,76 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, PG-нарізь, світло-сірий



Артикули: 2036215

## Розміри

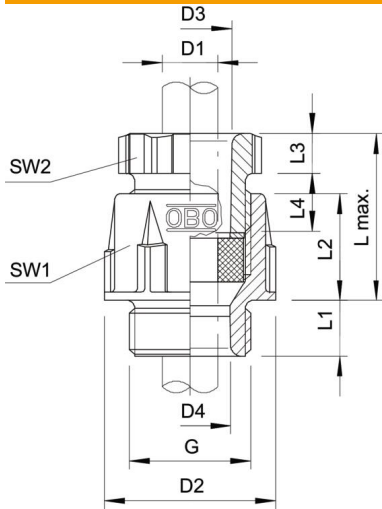

Довжина	37,5 mm
Ширина	37,5 mm
Висота	48 mm
Розмір D1	18 mm
Розмір D2	37,5 mm
Розмір D3	21,2 mm
Dimension D4	21 mm
Розмір G	Pg21 mm
Розмір L, макс.	38 mm
Розмір L1	10 mm
Розмір L2	19 mm
Розмір L3	7 mm
Розмір L4	17 mm

## Технічні характеристики

Тип ущільнювача	Ущільнювальне кільце
Конструкція	прямий
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	18 mm
Мін. поверхня ущільнення D	14 mm
захистений від вибуху	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	Pg 21
Тип різьби	PG
Довжина нарізці	11 mm
Номинальний розмір різьби	21
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	так
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	ні
Ключова ширина 1	33 mm
Ключова ширина 2	30 mm
Рівень захисту	IP65
Роз'ємне болтове з'єднання	ні
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні