


Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, PG-нарізь, світло-сірий

Артикули: 2036290

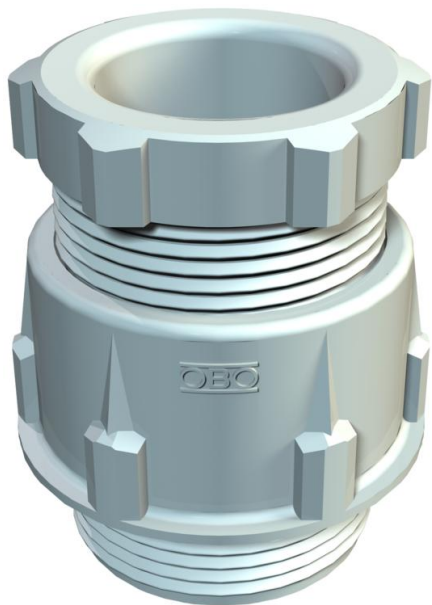

Стандартний кабельний сальник форми А відповідно до DIN 46320 з простим кільцем ущільнення із NR/SBR.

Зі з'єднувальною PG-нарізю згідно з DIN 40430.

Ступінь захисту: з ущільнювальним кільцем з'єднувальної нарізі IP65, без ущільнювального кільця з'єднувальної нарізі IP54.

Вказівка: кабельні сальники з полістиролу затягуйте помірно, щоб не утворилися тріщини внаслідок перенапруги! стійкість до ударів



PS Полістірол

Основні дані

Артикули	2036290
Тип	106 PG29
Позначення 1	Кабельний ввід
Виробник	OBO
Розмір	PG29
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Полістірол
Мінімальна одиниця продажу UK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	3,004 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, PG-нарізь, світло-сірий



Артикули: 2036290

Розміри



Довжина	47,5 mm
Ширина	47,5 mm
Висота	50 mm
Розмір D1	25 mm
Розмір D2	47,5 mm
Розмір D3	30 mm
Maß D4	27,5 mm
Розмір G	Pg29 mm
Розмір L, макс.	42 mm
Розмір L1	11 mm
Розмір L2	20,5 mm
Розмір L3	8 mm
Розмір L4	18 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	Ущільнювальне кільце
Конструкція	прямий
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	25 mm
Мін. поверхня ущільнення D	18 mm
захистений від вибуху	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	Pg 29
Тип різьби	PG
Довжина нарізці	11 mm
Номинальний розмір різьби	29
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	так
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	ні
Ключова ширина 1	42 mm
Ключова ширина 2	40 mm
Рівень захисту	IP65
Роз'ємне болтове з'єднання	ні
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні