

# Технічний паспорт

Багатоцільова ущільнювальна вставка, метрична

Артикули: 2029688



Використання для прокладання тонших проводів у кабельних гвинтових з'єднаннях V-TEC VM, можна використовувати замість ущільнювального кільця кабельного вводу.

M

NBR  
SBR

Суміш каучуку

## Основні дані

Артикули	2029688
Позначення 1	Універсальне ущільнююче кільце
Позначення 2	для V-TEC VM
Виробник	OBO
Розмір	VM25,3X7
Колір	чорний
Матеріал	Суміш каучуку
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,18 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,0047 кг COe / 1 Шт.


# Технічний паспорт

Багатоцільова ущільнювальна вставка, метрична


Артикули: 2029688



## Розміри



Розмір D	7 mm
Розмір D1	19,8 mm
Розмір H	10 mm

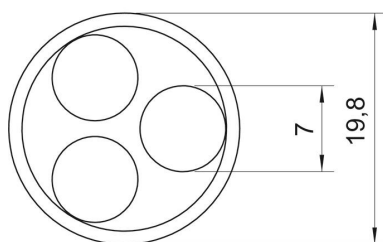

## Технічні характеристики

Кількість отворів	3
Конструкція	Прочее
Підходить для розміру різьби, метричного	25
Внутрішній діаметр	7 mm
Діаметр отвору	7 mm