


Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8-10

Артикули: 5215609



- Тримач з поліаміду
- 3 отворами у основі для швидкого монтажу

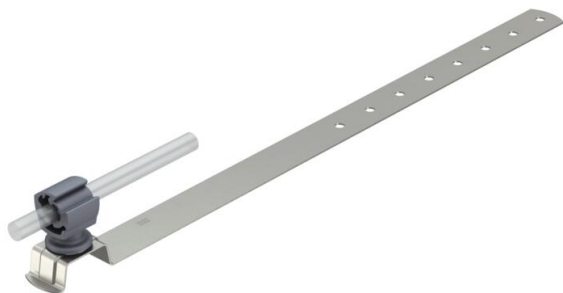


A2 Сталь, нержавіюча

Основні дані

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Артикули | 5215609 |
| Тип | 157 FK-VA 410 |
| Позначення 1 | Покрівельний тримач провідника |
| Виробник | OVO |
| Розмір | 8mm |
| Матеріал | Нержавіюча сталь 1.4301 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 20 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 10,25 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |

Розміри

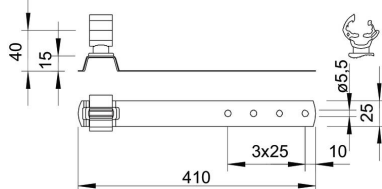

| | |
|----------|--------|
| Довжина | 410 mm |
| Розмір L | 410 mm |

Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8-10

Артикули: 5215609



Технічні характеристики

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Застосування | Поверхня даху |
| Вид кріплення провідника | із притисною скобою |
| Макс. діаметр проводу | 10 |
| Мін. діаметр проводу | 8 |
| Вид монтажу | різьбовий |
| Монтажна висота | 40 mm |
| Пасує | Rd 8-10 mm |
| Матеріал тримача | Пластик |
| Матеріал опори | нержавіюча сталь (V2A) |