


Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8

Артикули: 5215879



- Із гнучкою основою з міді для зрівнювання з черепицею (легко гнеться)
- Тримач із нержавіючої сталі (V2A), оміднений
- Загнута основа для швидкого монтажу

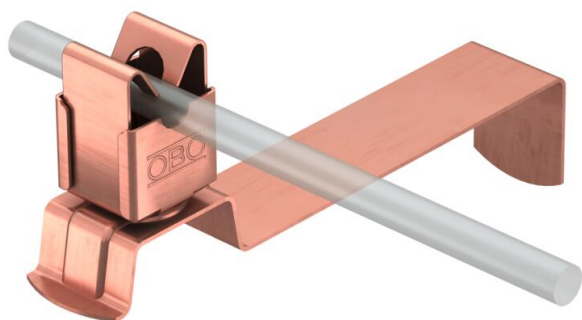

Cu Мідь

Основні дані

Артикули	5215879
Тип	157 FX-CU
Позначення 1	Покрівельний тримач провідника
Позначення 2	з гнучкою нижньою частиною
Виробник	OBO
Розмір	8mm
Матеріал	Мідь
Мінімальна одиниця продажу UK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8

Артикули: 5215879



Розміри

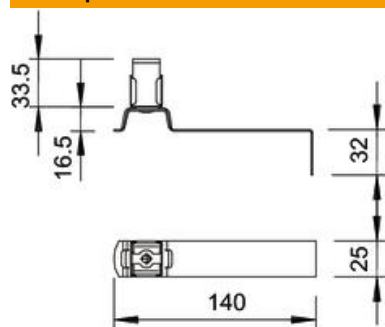

Довжина 140 mm

Технічні характеристики

Застосування	Поверхня даху
Вид кріплення провідника	з кліпсою
Макс. діаметр проводу	8
Мін. діаметр проводу	8
Вид монтажу	підвісний
Монтажна висота	26,5 mm
Пасує	Rd 8 mm
Матеріал тримача	нержавіюча сталь (V2A)
Матеріал опори	Алюміній