


Технічний паспорт

Фіксуєчий гвинт, метрична нарізь



Артикули: 2090562

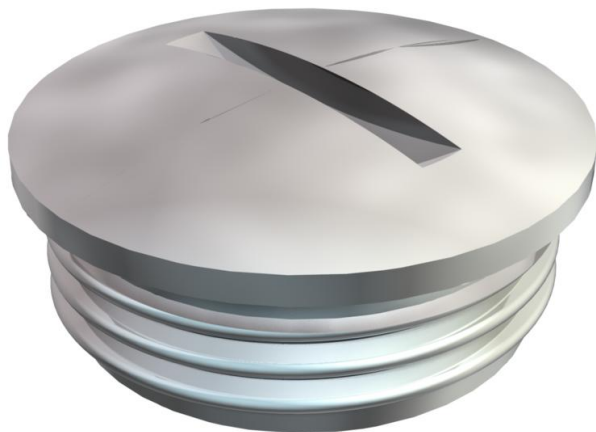

Запірний гвинт N згідно з DIN 46320, з метричною нарізкою відповідно до DIN EN 60423 або ISO 68.

У поєднанні з ущільнювальним кільцем типу 107, 170 або 171 ступінь захисту IP 68 (5 бар/год).

Ущільнювальне кільце не входить до комплекту постачання.

* Ціни згідно з DEL-котуванням.



CuZn
37 латунь

N нікельований

Основні дані

Артикули	2090562
Позначення 1	Заглушка
Виробник	OVO
Розмір	M32
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	2,81 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


Технічний паспорт

Фіксує гвинт, метрична нарізь

Артикули: 2090562



Розміри

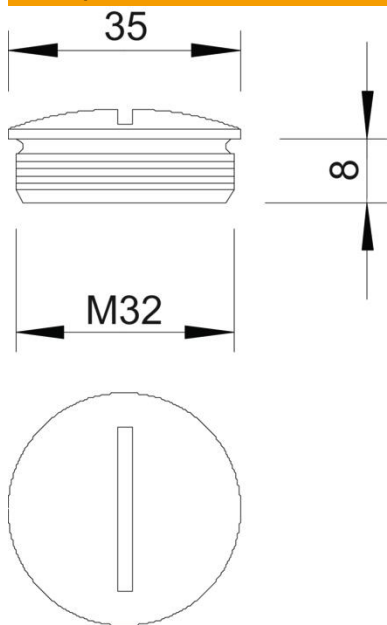

Довжина	34 mm
Ширина	34 mm
Висота	12 mm
Розмір D	34 mm
Розмір L	8 mm

Технічні характеристики

захищений від вибуху для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	ні
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	M32 x 1,5
Тип різьби	метричний
Номинальний розмір різьби, метричний/PG	32
Крок різьби	1,5 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	ні
Ударовідпорний	ні
Рівень захисту	IP68