

Технічний паспорт

Фіксуєчий гвинт, метрична нарізь



Артикули: 2090589



Запірний гвинт N згідно з DIN 46320, з метричною нарізкою відповідно до DIN EN 60423 або ISO 68.

У поєднанні з ущільнювальним кільцем типу 107, 170 або 171 ступінь захисту IP 68 (5 бар/год).

Ущільнювальне кільце не входить до комплекту постачання.

* Ціни згідно з DEL-котуванням.



CuZn
37 латунь

N нікельований

Основні дані

Артикули	2090589
Позначення 1	Заглушка
Виробник	OBO
Розмір	M50
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	6,31 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Фіксуючий гвинт, метрична нарізь



Артикули: 2090589

Розміри

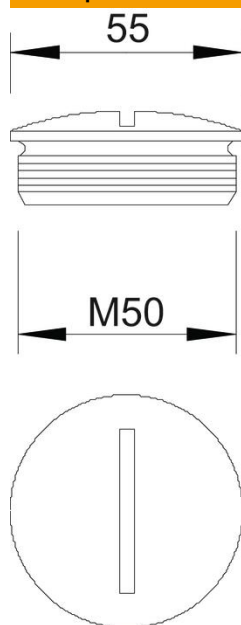

Довжина	54 mm
Ширина	54 mm
Висота	15,5 mm
Розмір D	54 mm
Розмір L	9 mm

Технічні характеристики

захищений від вибуху для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	ні
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	M50 x 1,5
Тип різьби	метричний
Номинальний розмір різьби, метричний/PG	50
Крок різьби	1,5 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	ні
Ударовідпорний	ні
Рівень захисту	IP68