


Технічний паспорт

Фіксуєчий гвинт, PG -нарізь

Артикули: 2090422

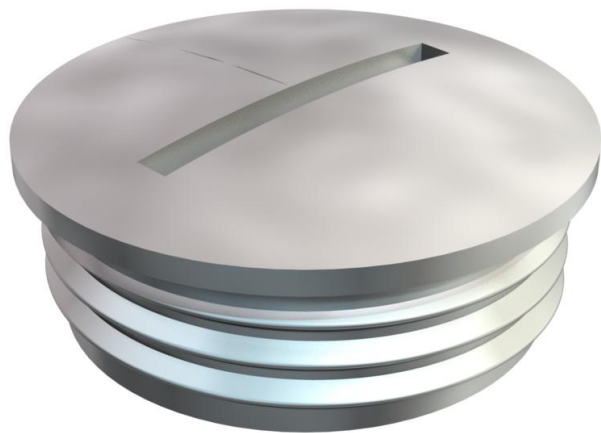

Запірний гвинт N відповідно до DIN 46320, з PG-нарізкою відповідно до DIN 40430.

У поєднанні з ущільнювальним кільцем типу 107, 170 або 171 ступінь захисту IP 68 (5 бар/год).

Ущільнювальне кільце не входить до комплекту поставки.

*Ціни згідно з DEL-записом.



CuZn
37 латунь

N нікельований

Основні дані

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Артикули | 2090422 |
| Позначення 1 | Заглушка |
| Виробник | OBO |
| Розмір | PG42 |
| Матеріал | Латунь |
| Покриття | нікельовано |
| Стандарт поверхні | |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 25 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 11,71 kg |
| Одиниця ваги | kg/% пара |


Технічний паспорт

Фіксує гвинт, PG -нарізь

Артикули: 2090422



Розміри

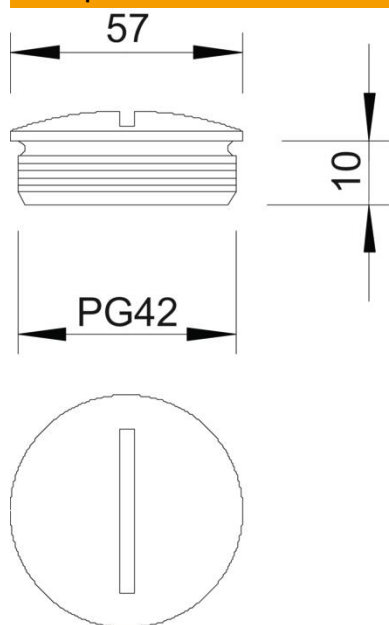

| | |
|----------|-------|
| Розмір D | 57 mm |
| Розмір L | 10 mm |

Технічні характеристики

| | |
|---|---------|
| захищений від вибуху для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі | ні |
| для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі | без |
| Різьба | Pg 42 |
| Тип різьби | PG |
| Номинальний розмір різьби, метричний/PG | 42 |
| Крок різьби | 1,59 mm |
| Посилений скловолокном | ні |
| Не містить галогенів | так |
| Ударовідпорний | ні |
| Рівень захисту | IP68 |