


Технічний паспорт

Фіксуючий гвинт, PG -нарізь

Артикули: 2090090

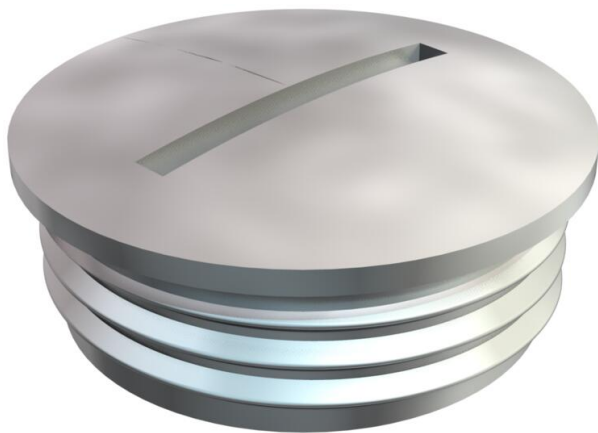

Запірний гвинт N відповідно до DIN 46320, з PG-нарізю відповідно до DIN 40430.

У поєднанні з ущільнювальним кільцем типу 107, 170 або 171 ступінь захисту IP 68 (5 бар/год).

Ущільнювальне кільце не входить до комплекту поставки.

*Ціни згідно з DEL-записом.



CuZn
37

латунь

N

нікельований

Основні дані

Артикули	2090090
Тип	168 MS PG 9
Позначення 1	Заглушка
Виробник	OBO
Розмір	PG9
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,53 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,0132 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Фіксуючий гвинт, PG -нарізь

Артикули: 2090090



Розміри

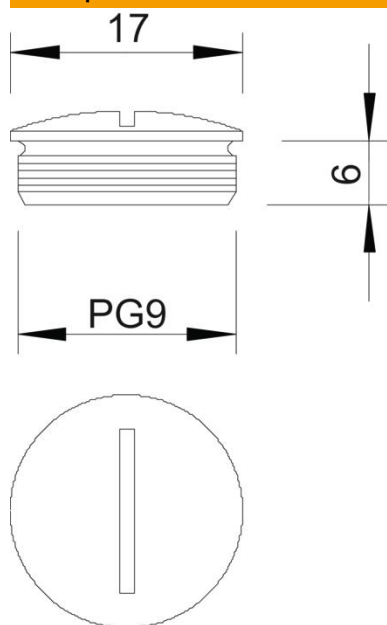

Розмір D	17 mm
Розмір L	6 mm

Технічні характеристики

захищений від вибуху	ні
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	Pg 9
Тип різьби	PG
Номинальний розмір різьби, метричний/PG	9
Крок різьби	1,41 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	так
Ударовідпорний	ні
Рівень захисту	IP68