

Технічний паспорт

Тримач круглого провідника Rd 8-10 мм, з гвинтовою різьбою

Артикули: 5227070



- Також підходить для плаского провідника FL 30
- З гвинтовою різьбою
- Нижня частина з гарячецинкованого ковкого чавуна
- Верхня частина з гарячецинкованої сталі

SG cast steel

F оцинковано вогнем

Основні дані

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Артикули | 5227070 |
| Тип | 176 A 65 |
| Позначення 1 | Тримач |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 65mm |
| Матеріал | Сталеве лиття |
| Покриття | гаряче оцинкування |
| Стандарт поверхні | DIN 267, Teil 10 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 50 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 9,536 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Тримач круглого провідника Rd 8-10 мм, з гвинтовою різьбою

Артикули: 5227070



Розміри

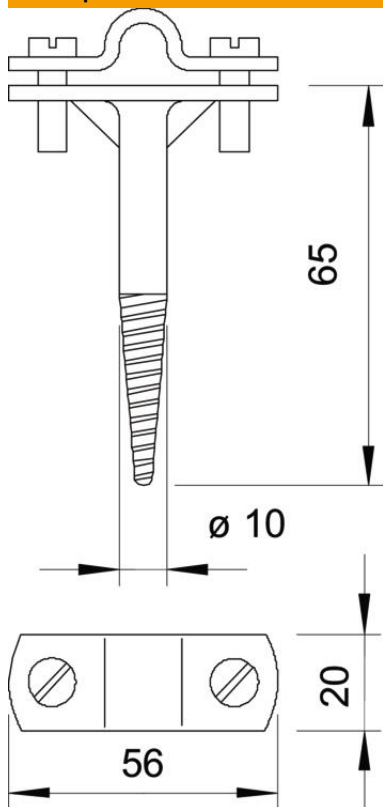

| | |
|----------|-------|
| Довжина | 65 mm |
| Розмір H | 65 mm |

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Тип кріплення на тримачі | з кінчиком шурупа |
| Вид кріплення провідника | з болтовим затиском |
| Використання у вибухонебезпечній зоні | так |
| Ізольована конструкція з високою пробивною напругою | ні |
| Розміри провідника | 8-10 мм, круглий |
| Матеріал тримача | Ковкий чавун |
| Матеріал основи | Ковкий чавун |
| Матеріал виступаючої частини | Ковкий чавун |