

Технічний паспорт

Затискна скоба, кількість місць: 1, із пластиковою притискною пластиною FT
Артикули: 1175122



Підходить для всіх С-подібних профільних шин із шириною шліца 18 і 22 мм.

Поліпропіленова пластина, без галогенів, світло-сіра RAL 7035.



St Сталь

FT гарячецинкований

Основні дані

Артикули	1175122
Тип	2056U 12 FT
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	8-12mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	3,15 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Затискна скоба, кількість місць: 1, із пластиковою притискною пластиною FT

Артикули: 1175122



Розміри

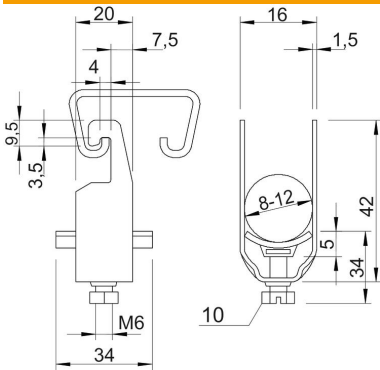

Розмір A	20 mm
Розмір B	16 mm
Розмір C	34 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір H	42 mm
Розмір L	34 mm
Розмір t	1,5 mm
Розмір x	5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
для 1 кабелю H	42 mm
для 1 кабелю L	34
для 2 кабелю H	56 mm
для 2 кабелю L	34 mm
для 3 кабелю H	70 mm
для 3 кабелю L	47 mm
для шини з макс. шириною шлица (з інтервалами)	22 mm
для шини з мін. шириною шлица (з інтервалами)	18 mm
Не містить галогенів	так
Макс. Момент затягування	3 Nm
З пластиковою пластиною	так
З металевою пластиною	ні
Вид монтажу	Профільна рейка
Ударовідпорний	ні
Макс. діапазон затискування D	12 mm
Мін. діапазон затискування D	8 mm
Додаткова поверхня	гаряче оцинкування
Додатковий матеріал	Сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен