

Технічний паспорт

Затискна скоба, кількість місць: 1, із пластиковою притискною пластиною FT

Артикули: 1175408



Підходить для всіх С-подібних профільних шин із шириною шліца 18 і 22 мм.

Поліпропіленова пластина, без галогенів, світло-сіра RAL 7035.



St Сталь

FT оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	1175408
Тип	2056U 40 FT
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	34-40mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	8,1 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Затискна скоба, кількість місць: 1, із пластиковою притискною пластиною FT

Артикули: 1175408



Розміри

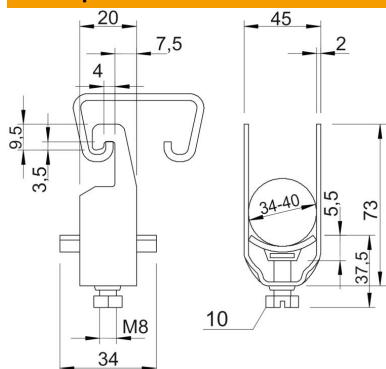

Розмір A	20 mm
Розмір B	45 mm
Розмір C	34 mm
Розмір G (мм)	M8
Розмір H	73 mm
Розмір L	37,5 mm
Розмір t	2 mm
Розмір x	5,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
для 1 кабелю H	73 mm
для 1 кабелю L	37,5
для 2 кабелю H	115 mm
для 2 кабелю L	44,5 mm
для 3 кабелю H	157 mm
для 3 кабелю L	44,5 mm
Для труб із макс. діаметром	40 mm
Для труб із мін. діаметром	40 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	22 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	18 mm
Не містить галогенів	так
Макс. Момент затягування	5 Nm
З пластиковою пластиною	так
З металевою пластиною	ні
Вид монтажу	Профільна рейка
Ударовідпорний	ні
Макс. діапазон затискування D	40 mm
Мін. діапазон затискування D	34 mm
Додаткова поверхня	гаряче оцинкування
Додатковий матеріал	Сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен