


Технічний паспорт

Стрижень уземлення ВР, оміднений

Артикули: 5000481



- Зі сталі з мідною оболонкою товщиною принаймні 0,25 мм
- 3 різьбою для з'єднання між собою
- Гранична міцність на розтягування мін. 600 Н/мм²
- Згідно VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)

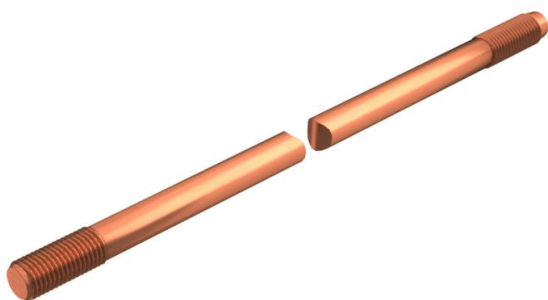

St	Сталь
Cu	покритий міддю

Основні дані

Артикули	5000481
Позначення 1	Стрижень уземлення
Позначення 2	оміднений
Виробник	OBO
Розмір	1200
Матеріал	Сталь
Покриття	оміднений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	5
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	192 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	0,67 кг CO _e / 1 Шт.

Розміри



Довжина	1 200 mm
Розмір D	16 mm

Технічний паспорт

Стрижень уземлення ВР, оміднений

Артикули: 5000481



Технічні характеристики

Конструкція	Прочее
Тип профілю	Прочее
Тип з'єднання	Болтовий з'єднувач