

Технічний паспорт

Стрижень уземлення ВР із мідною оболонкою

Артикули: 5000500



- Система «ВР» (Bundespost)
- сталь з мідним покриттям товщиною мін. 0,25 мм
- М'яка металева вставка у монтажному отворі покращує контактні властивості для досягнення кращого опору
- Із цапфою та отвором для з'єднання між собою
- Опір на розтягування мін. 600 Н/мм²
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305-3 (ДСТУ EN 62305-3)



St Сталь

Cu покритий міддю

Основні дані

Артикули	5000500
Позначення 1	Стрижень уземлення
Позначення 2	оміднений
Виробник	OBO
Розмір	1,5m
Матеріал	Сталь
Покриття	оміднений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	5
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	365,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	7,248 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Стрижень уземлення ВР із мідною оболонкою

Артикули: 5000500



Розміри

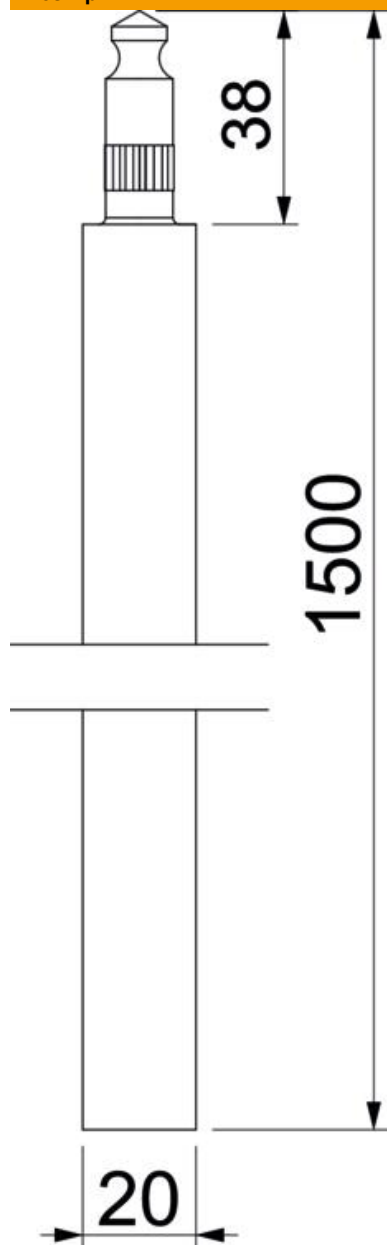

Довжина	1 500 mm
Розмір D	20 mm
Розмір L	1 500 mm

Технічний паспорт

Стрижень уземлення ВР із мідною оболонкою

Артикули: 5000500



Технічні характеристики

Конструкція	Прочее
Тип глибинного уземлювача	ВР
Пропускна здатність струму блискавки	Н/100 кА
Струм короткого замикання (50 Гц) (1 с; $\leq 300^{\circ}\text{C}$)	7,9
Тип профілю	круглий D=20 мм
Тип з'єднання	із цапфою/отвором