

# Технічний паспорт

## Стрижень уземлення

Артикули: 5000750



- Висока стійкість до корозії
- Цинкове покриття при бл. 130 мкм
- 3 цапфами і отворами для простого з'єднання між собою
- Кругла цапфа з 2 накатками (для покращення контактних властивостей)
- Відповідає вимогам VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- Струм короткого замикання I<sub>k</sub> (50 Гц), час 1 с, макс. темп. 300 °C: 7.9 кА.



**St** Сталь

**FT** гарячецинкований

### Основні дані

Артикули	5000750
Позначення 1	Стрижень уземлення
Позначення 2	стандартний
Виробник	OBO
Розмір	1,5m
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	5
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	360 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від копійки до воріт	7,294 кг COe / 1 Шт.


# Технічний паспорт

## Стрижень уземлення

Артикули: 5000750



### Розміри

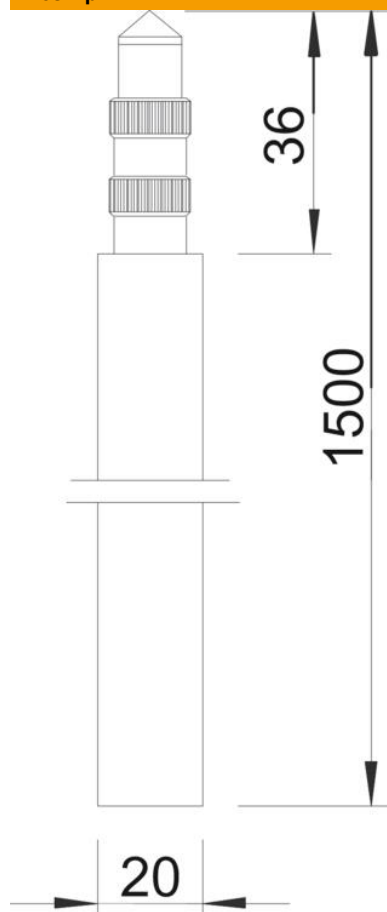

Довжина 1 500 mm

### Технічні характеристики

Конструкція	Прочее
Тип глибокого уземлювача	Стандартний
Пропускна здатність струму блискавки	H/100 kA
Струм короткого замикання (50 Гц) (1 с; $\leq 300$ °C)	7,9
Тип профілю	круглий D=20 мм
Тип з'єднання	із цапфою/отвором