

# Технічний паспорт

## Стрижень заземлення

Артикули: 5000769



- Висока стійкість до корозії
- Цинкове покриття прибіл. 130 мкм
- з цапфами і отворами для з'єднання між собою
- Кругла цапфа з 3 накатками
- Відповідає вимогам VDE 0185-305 (IEC 62305) і DIN EN 62561-2
- струм короткого замикання I<sub>k</sub> (50 Гц), час 1 с, макс. темп. 300 °C: 12,3 кА.



**St** Сталь

**FT** гарячецинкований

### Основні дані

Артикули	5000769
Позначення 1	Стрижень уземлення
Позначення 2	стандартний
Виробник	OBO
Розмір	1,5m
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	5
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	573 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від копійки до воріт	0,408 кг COe / 1 Шт.


# Технічний паспорт

## Стрижень заземлення

Артикули: 5000769



### Розміри

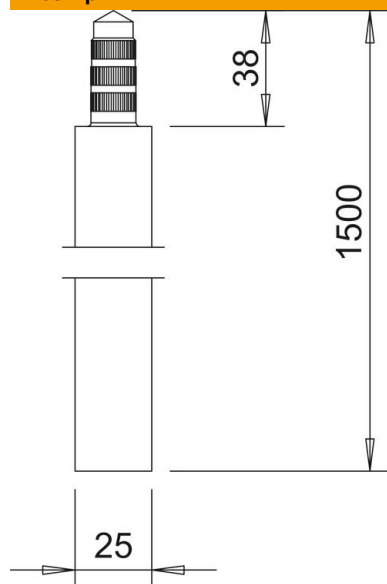

Довжина | 1 500 mm

### Технічні характеристики

Конструкція	Прочее
Тип глибинного уземлювача	Стандартний
Пропускна здатність струму блискавки	H/100 kA
Струм короткого замикання (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	12,3
Тип профілю	круглий D=25 мм
Тип з'єднання	із цапфою/отвором