


Технічний паспорт

Біметалевий з'єднувач Vario

Артикули: 5311535

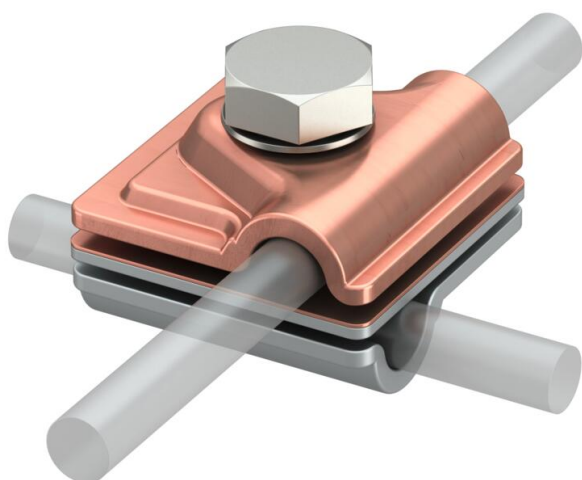

- Проміжна пластина з міді/алюмінію, верхня/нижня частини з міді та алюмінію
- Для Т-подібного, хрестоподібного та паралельного з'єднання
- Швидкий монтаж за допомогою болта M10 x 30 із нержавіючої сталі
- З пружинною шайбою згідно з DIN 137
- Відповідає вимогам VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)



Cu Мідь

Основні дані

Артикули	5311535
Позначення 1	З'єднувач
Позначення 2	Vario
Виробник	OBO
Розмір	44x44mm
Матеріал	Мідь
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	14,22 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Біметалевий з'єднувач Vario




Артикули: 5311535

Розміри



Розмір A 44 mm

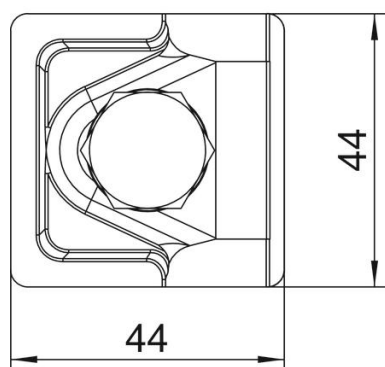

Технічні характеристики

Тип кріпильного гвинта	Шестигранний болт
Тип з'єднувача	Універсальна з'єднувальна клема
Пропускна здатність струму блискавки	H/100 kA
Підходить для з'єднання	Круглий провідник Rd 8-10/Rd 8-10
Пасує	Rd 8-10 mm
макс. діаметр круглого провідника 1	10 mm
мін. діаметр круглого провідника 1	8 mm
макс. діаметр круглого провідника 2	10 mm
мін. діаметр круглого провідника 2	8 mm
Матеріал верхньої частини	Алюміній
Матеріал нижньої частини	Мідь
Проміжна пластина	так