


Технічний паспорт

Хрестовий з'єднувач для плоского провідника, з проміжною пластиною
Артикули: 5314518



- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305-3 (ДСТУ EN 62305-3)
- Придатний для: макс. FL 30 x FL 30
- Із проміжною пластиною
- Монтується з допомогою 4 шестигранних болтів M6 x 20 (F)

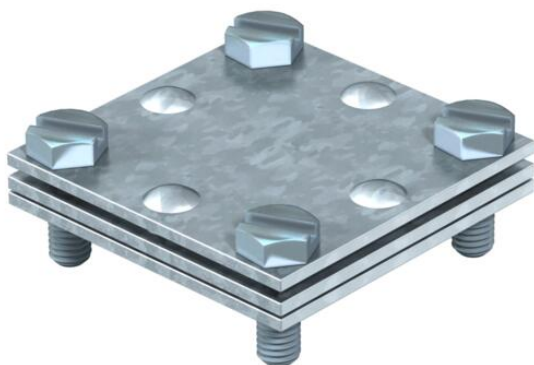

St Сталь

FT оцинковано зануренням у розчин

Основні дані


Артикули	5314518
Тип	255 30
Позначення 1	Хрестовий з'єднувач
Виробник	OBO
Розмір	30mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	20
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	16,65 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт


Хрестовий з'єднувач для плаского провідника, з проміжною пластиною
Артикули: 5314518



Розміри



Розмір A	52 mm
Розмір B	52 mm
Розмір L	52 mm

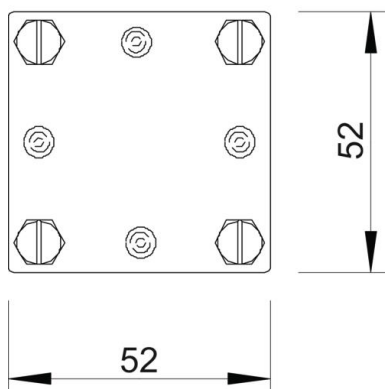

Технічні характеристики

Тип кріпильного гвинта	Шестигранний болт
Тип з'єднувача	Хрестовий з'єднувач
Пропускна здатність струму блискавки	N/100 kA
Підходить для з'єднання	Плаский провідник FI 30/FI 30
Пасує	max. FL30 mm
Проміжна пластина	так