


Технічний паспорт

Хрестовий з'єднувач DIN для плоского провідника, з проміжною пластиною
Артикули: 5314615



- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Припасування: макс. FL 30 x FL 30 або макс. FL 40 x FL 40
- Із проміжною пластиною
- Установлюється за допомогою 4 шестигранних болтів M8 x 25 і 4 шестигранних гайок M8

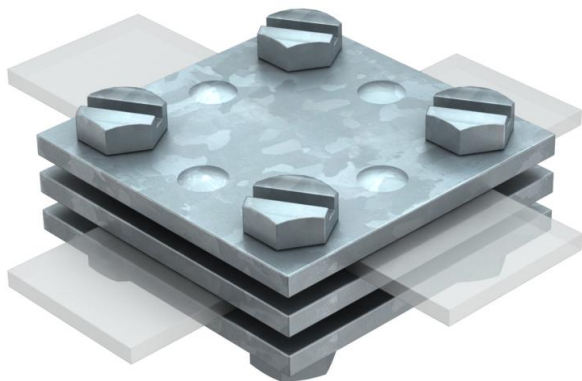

St

Сталь

FT

оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	5314615
Тип	256 DIN 30 FT
Позначення 1	Хрестовий з'єднувач
Виробник	OBO
Розмір	30mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	35,86 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Хрестовий з'єднувач DIN для плоского провідника, з проміжною пластиною


Артикули: 5314615



Розміри



Розмір А	60 mm
Розмір В	60 mm

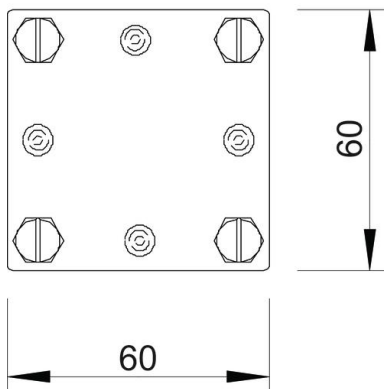

Технічні характеристики

Тип кріпильного гвинта	Шестигранний болт
Тип з'єднувача	Хрестовий з'єднувач
Пропускна здатність струму блискавки	H/100 kA
Підходить для з'єднання	Плаский провідник FI 30/FI 30
Пасує	max. FL30 mm
Проміжна пластина	так