


Технічний паспорт

Хрестовий з'єднувач DIN для плаского провідника, з проміжною пластиною
Артикули: 5314616



- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Припасування: макс. FL 30 x FL 30
- Без проміжної пластини
- Установлюється за допомогою 4 шестигранних болтів M8 x 25 і 4 шестигранних гайок M8 (F)

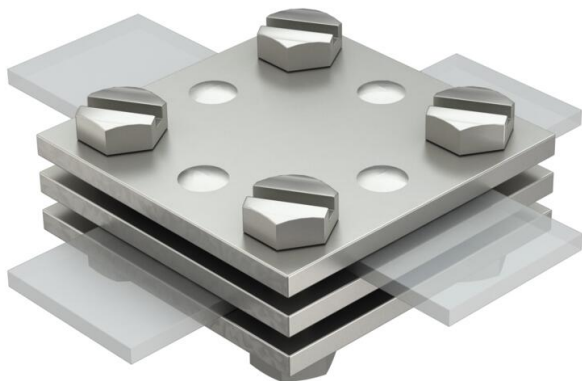

A4 Сталь, нержавіюча

Основні дані

Артикули	5314616
Тип	256 DIN 30 V4A
Позначення 1	Хрестовий з'єднувач
Виробник	OBO
Розмір	30mm
Матеріал	Сталь, нержавіюча 1,4571
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	29,1 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Хрестовий з'єднувач DIN для плоского провідника, з проміжною пластиною

Артикули: 5314616



Розміри



Розмір А	60 mm
Розмір В	60 mm



Технічні характеристики

Тип кріпильного гвинта	Шестигранний болт
Тип з'єднувача	Хрестовий з'єднувач
Пропускна здатність струму блискавки	H/100 kA
Підходить для з'єднання Пасує	Плаский провідник FI 30/FI 30 max. FL30 mm