

# Технічний паспорт

Клема для підключення стрижневого заземлювача на круглому провіднику Rd 8–10

Артикули: 5001226



- Система ST, BP, OMEX і LightEarth
- Для круглих дротів Rd 8-10
- Зі з'єднувачем типу 5001 DIN

**St** Сталь

**FT** оцинковано зануренням у розчин

## Основні дані

Артикули	5001226
Тип	2710 25 FT
Позначення 1	З'єднувач
Позначення 2	для OMEX
Виробник	OBO
Розмір	25mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	5
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	42,3 kg
Одиниця ваги	kg/% пара



# Технічний паспорт

Клема для підключення стрижневого заземлювача на круглому провіднику Rd 8–10

Артикули: 5001226



## Розміри

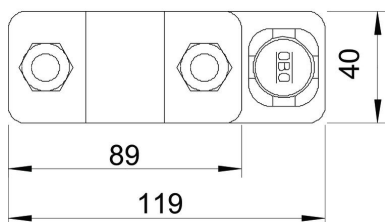

Розмір А	89 mm
Розмір В	119 mm

## Технічні характеристики

Форма	Хомут для підключення
Діаметр підключення уземлення для глибинного заземлювача	25 mm
Підходить для макс. діаметру круглого провідника	10 mm
Підходить для мін. діаметру круглого провідника	8 mm
Пасує	Rd 8-10 mm
Проміжна пластина	ні
макс. діапазон закріплення	10 mm
мін. діапазон закріплення	8 mm
Підходить для мінімальної ширини плаского провідника	8 mm
Підходить для максимальної ширини плаского провідника	10 mm