


Технічний паспорт

Клема для підключення стрижневого заземлювача,
універсальна A4
Артикули: 5001672

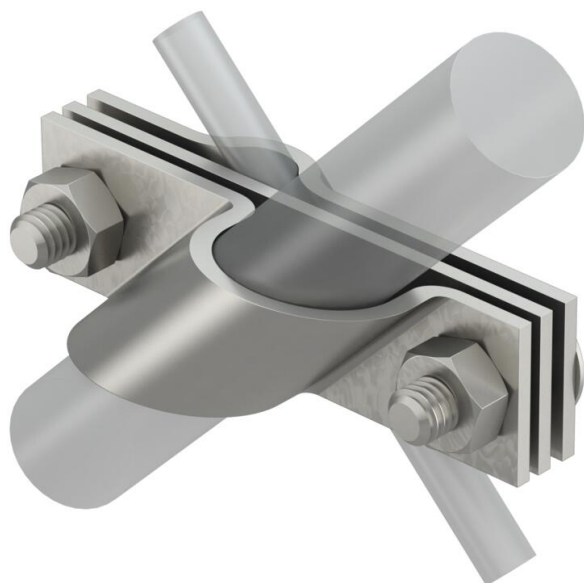

A4 Сталь, нержавіюча 1,4404

- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305-3 (ДСТУ EN 62305-3)
- Підходить для приєднання круглого провідника Rd 8-10 або плоского провідника до FL 40
- Із проміжною пластиною
- Установлюється за допомогою 2 шестигранних болтів M10 x 30 і 2 шестигранних гайок M10

Основні дані


Артикули	5001672
Позначення 1	З'єднувач
Позначення 2	для круглого та плоского дроту
Виробник	OBO
Розмір	25mm
Матеріал	Сталь, нержавіюча 1,4404
Мінімальна одиниця продажу VK	5
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	32,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Клема для підключення стрижневого заземлювача,
універсальна А4
Артикули: 5001672



Розміри

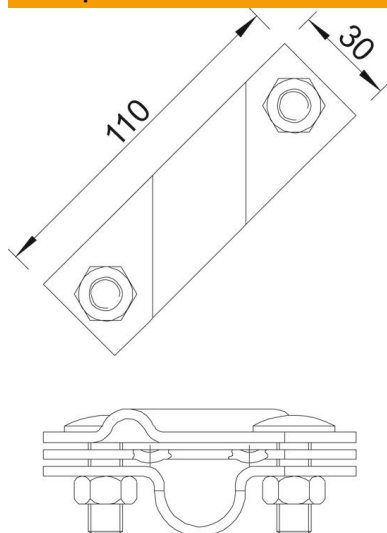

Розмір А	110 mm
----------	--------

Технічні характеристики

Форма	Хомут для підключення
Діаметр підключення уземлення для глибинного заземлювача	25 mm
Підходить для макс. діаметру круглого провідника	25 mm
Підходить для мін. діаметру круглого провідника	10 mm
Пасує	8 mm
Проміжна пластина	Rd 8-10/FL40 mm
макс. діапазон закріплення	так
мін. діапазон закріплення	10 mm
Підходить для мінімальної ширини плоского провідника	8 mm
Підходить для максимальної ширини плоского провідника	8 mm
	10 mm