

Технічний паспорт

Скоба Quick, світло-сіра

Артикули: 2149034



Поверхневий затискач для кріплення метричних сталевих труб, легких і важких ізоляційних труб та електромонтажних труб Quick-Pipe. Універсальні можливості монтажу на стінах і стелях всередині й захищених зовні приміщень. З довгастим отвором для бічного вирівнювання при кріпленні шурупом по дереву або ударним дюбелем. Монтаж труб без інструментів. Можна також вирівняти за допомогою затискачів OBO Multi-Quick або star-Quick. Розміри M16–M32 можна накрутити на різьбу M6. Проміжок кріплення 50–60 см, макс. вихідні значення F при температурі приміщення 20 °C див. таблицю.



PP Поліпропілен

Основні дані

Артикули	2149034
Тип	2955 M50
Позначення 1	Тримач труби
Виробник	OBO
Розмір	M50
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу UK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,454 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Скоба Quick, світло-сіра



Артикули: 2149034

Розміри

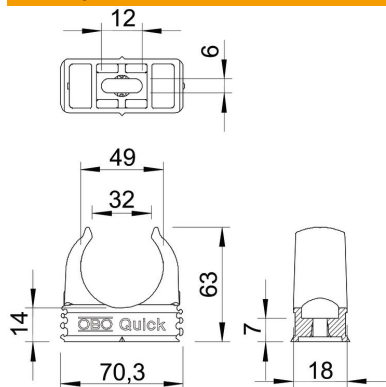

Розмір A	70,3 mm
Розмір B	18 mm
Розмір C	32 mm
Розмір D	49 mm
Розмір e	12 mm
Розмір F	6 mm
Розмір h	14 mm
Розмір H	63 mm

Технічні характеристики

З можливістю встановлення в ряд	так
Кількість кабелів/труб	1
Значення розтягування	135 N
Вид кріплення	Отвір для болта
Граничне навантаження не підтримує горіння	0,17 kN згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
Закритий	ні
Не містить галогенів	так
Із вставкою	ні
Номинальний розмір/текст	M50
Кріплення затисканням	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Макс. діапазон затискування D	50 mm
Мін. діапазон затискування D	50 mm
Стійкий до УФ-випромінювання	ні