

Технічний паспорт


Захисний іскровий проміжок

Артикули: 5240050



Закритий іскровий проміжок, для місць наближення між покрівельними стійками низьковольтної мережі і елементами зовнішнього блискавкозахисту.

- ступінь захисту IP54
- зі з'єднувачем 5001 для підключення круглого провідника Rd 8 - 10.

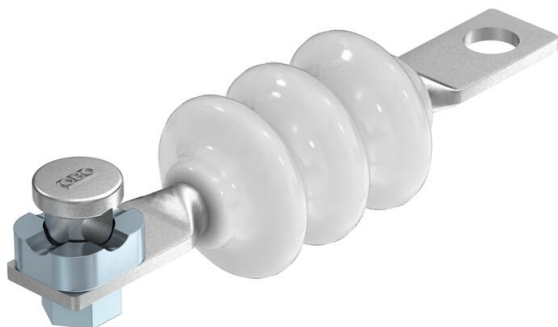

SG cast steel

Основні дані

Артикули	5240050
Тип	482
Позначення 1	Іскровий проміжок
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	134x93x86
Матеріал	Сталеве лиття
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	56 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Захисний іскровий проміжок

Артикули: 5240050




Технічні характеристики




Підключення	Rd 10 мм
Напруга спрацювання	10 kV
Час реагування	<100 ns

Технічні характеристики



Версія для вибухонебезпечних зон	ні
Номинальн. імпульсний струм витоку	25 kA
Рівень захисту	IP54
Рівень захисту	< 10 kV
макс. діапазон робочих температур	80 °C
мін. діапазон робочих температур	-20 °C
Матеріал приєднання	Литі деталі з цинкового сплаву

Технічні характеристики



Рівень захисту	< 10 kV
макс. діапазон робочих температур	80 °C
мін. діапазон робочих температур	-20 °C
Матеріал приєднання	Литі деталі з цинкового сплаву