

Технічний паспорт

Провідник плаский, гарячецинкований

Артикули: 5019340



- Згідно ДСТУ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- Цинкове покриття: ≥ 500 г/м² (прибл. 70 мкм)
- Для систем блискавкозахисту, уземлення та зрівнювання потенціалів



St Сталь

FT гарячецинкований

Основні дані

Артикули	5019340
Тип	5052 DIN 20X2.5
Позначення 1	Плаский провідник
Позначення 2	50 кг бухта
Виробник	OBO
Розмір	20x2,5mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	122
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	41 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Провідник плоский, гарячецинкований

Артикули: 5019340



Розміри

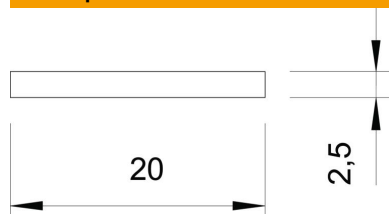

Ширина	20 mm
Висота	2,5 mm
Розмір В	20 mm
Розмір Н	2,5 mm

Технічні характеристики

Розмір бухти (прибл. кг)	50
Розмір бухти (прибл. м)	122
Length tolerance ±	5 %
Поперечний перетин	50 mm ²