

Технічний паспорт

Провідник плаский, гарячецинкований

Артикули: 5019355



- Згідно ДСТУ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- Цинкове покриття: $\geq 500 \text{ г/м}^2$ (прибл. 70 мкм)
- Для систем блискавкозахисту, уземлення та зрівнювання потенціалів



St

Сталь

FT

оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	5019355
Тип	5052 DIN 40X4
Позначення 1	Плаский провідник
Позначення 2	50 кг бухта
Виробник	OBO
Розмір	40x4mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	40
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	128 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Провідник плаский, гарячецинкований

Артикули: 5019355



Розміри

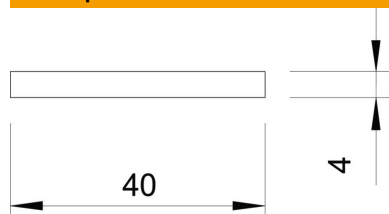

Ширина	40 mm
Висота	4 mm
Розмір В	40 mm
Розмір Н	4 mm

Технічні характеристики

Розмір бухти (прибл. кг)	51
Розмір бухти (прибл. м)	40
Length tolerance ±	5 %
Поперечний перетин	160 mm ²