

# Технічний паспорт

## Провідник плаский, гарячецинкований

Артикули: 5019360



- Згідно ДСТУ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- Цинкове покриття:  $\geq 500 \text{ г/м}^2$  (прибл. 70 мкм)
- Для систем блискавкозахисту, уземлення та зрівнювання потенціалів



St

Сталь

FT

оцинковано зануренням у розчин

### Основні дані

Артикули	5019360
Тип	5052 DIN 40X5
Позначення 1	Плаский провідник
Позначення 2	50 кг бухта
Виробник	OBO
Розмір	40x5mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	30
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	162 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


# Технічний паспорт

Провідник плаский, гарячецинкований

Артикули: 5019360



## Розміри

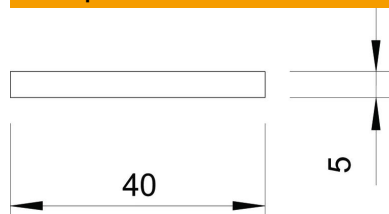

Ширина	40 mm
Висота	5 mm
Розмір B	40 mm
Розмір H	5 mm

## Технічні характеристики

Розмір бухти (прибл. кг)	50
Розмір бухти (прибл. м)	30
Length tolerance ±	5 %
Поперечний перетин	200 mm <sup>2</sup>