

Технічний паспорт

Кабельна стяжка, чорна, стійка до УФ-випромінювання
й атмосферних впливів
Артикули: 2331844



Кабельні стяжки використовуються для швидкого й простого кріплення або зв'язування кабелів і труб на кабельних опорних системах або інших монтажних конструкціях.




РА Поліамід

Основні дані

Артикули	2331844
Тип	565 3.6x290 SWUV
Позначення 1	Кабельні стяжки
Позначення 2	стійкі до ультрафіолету
Виробник	OBO
Розмір	3.6x290mm
Колір	чорний
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,14 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,0002 кг COe / 1 Шт.

Розміри

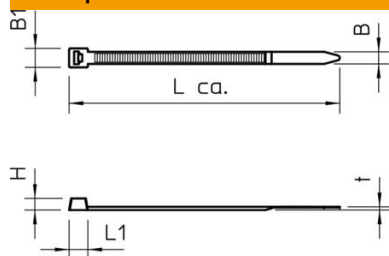

Довжина	290 mm
Ширина	3,6 mm
Висота	1,4 mm
Розмір B	3,6 mm
Розмір L	290 mm
Розмір t	1,4 mm

Технічний паспорт

Кабельна стяжка, чорна, стійка до УФ-випромінювання
й атмосферних впливів
Артикули: 2331844



Технічні характеристики

Конструкція	зубчатий
Стрічковий затвор	Пластикові язичок/виступ
Вид кріплення	без
Поверхня для маркування	без
Не містить галогенів	так
Знімний затвор	ні
Макс. Діаметр пучка	82 mm
Дозвіл MIL	ні
Монтажна температура макс.	90 °C
Монтажна температура_мін.	-30 °C
Рефлексивний	ні
макс. діапазон робочих температур	90 °C
мін. діапазон робочих температур	-30 °C
Прозорий	ні
Дозвіл UL	так
Стійкий до УФ-випромінювання	так
Дозвіл VG	ні
Міцність на розтягування	180 N