

Технічний паспорт

Кріпильна скоба 605, посилена, G

Артикули: 1018434



St

Сталь

G

гальванічно оцинкований

Дволапкова скоба для кабелів та труб

*Розміри від 7 до 12 не підходять для пристрою для закручування гвинтів.

Основні дані

Артикули	1018434
Позначення 1	Скоба
Позначення 2	дволапкова
Виробник	OBO
Розмір	43mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	2,324 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кописки до воріт	0,0437 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Кріпильна скоба 605, посилена, G

Артикули: 1018434



Розміри

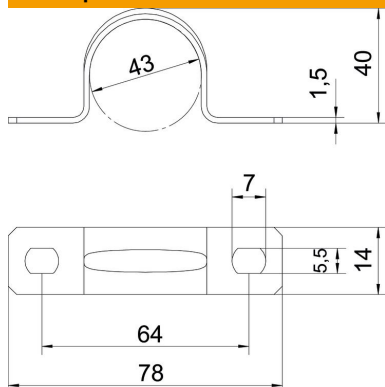

Довжина	78 mm
Ширина	14 mm
Висота	40 mm
Розмір A	78 mm
Розмір B	64 mm
Розмір b	14 mm
Розмір D	43 mm
Розмір d	5,5 mm
Розмір e	7 mm
Розмір H	40 mm
Розмір t	1,5 mm

Технічні характеристики

Відстань до стіни	ні
Кількість кабелів/труб	1
Конструкція	двосекційний
Вид кріплення	Отвір для болта
для діаметру	43
Підходить для зони протипожежного захисту	ні
Не містить галогенів	так
Пластикове покриття	ні
Розмір отвору	5,5 x 7 mm
Товщина матеріалу	1,5 mm
Номинальний діаметр	43 mm
Стійкий до УФ-випромінювання	так