

# Технічний паспорт

Кріпильна скоба 605, посилена, G

Артикули: 1018086



Дволапкова скоба для кабелів та труб

\*Розміри від 7 до 12 не підходять для пристрою для закручування гвинтів.



**St** Сталь

**G** гальванічно оцинкований

## Основні дані

Артикули	1018086
Тип	605 8 G
Позначення 1	Скоба
Позначення 2	дволапкова
Виробник	OBO
Розмір	8mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,203 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Кріпильна скоба 605, посилена, G

Артикули: 1018086



## Розміри

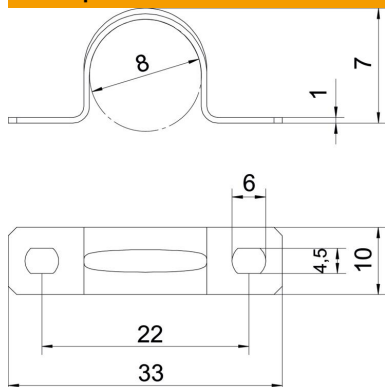

Довжина	33 mm
Ширина	10 mm
Висота	7 mm
Розмір A	33 mm
Розмір B	22 mm
Розмір b	10 mm
Розмір D	8 mm
Розмір d	4,5 mm
Розмір e	6 mm
Розмір H	7 mm
Розмір t	1 mm

## Технічні характеристики

Відстань до стіни	ні
Кількість кабелів/труб	1
Конструкція	двосекційний
Вид кріплення	Отвір для болта
для діаметру	8
Підходить для зони протипожежного захисту	ні
Не містить галогенів	так
Пластикове покриття	ні
Розмір отвору	4,5 x 6 mm
Товщина матеріалу	1 mm
Номинальний діаметр	8 mm
Стійкий до УФ-випромінювання	так