

# Технічний паспорт


## Багатоцільовий дюбель

Артикули: 2348128



Також підходить як дюбель для порожнистого матеріалу, із зачіпками для протидії ковзанню. З встановлені стабілізатори приймають на себе обертовий момент.

Необхідна мінімальна довжина загвинчування = довжина дюбелю + товщина конструкції + 1 x Ø гвинтів. Значення для шурупів з найбільшим діаметром в бетоні класу B25. Рекомендації по конфіцієнту запасу міцності: 5-кратний

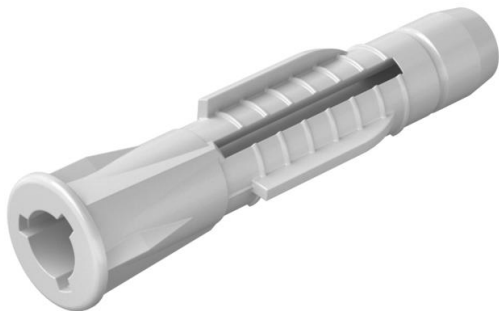


PA Поліамід

### Основні дані

Артикули	2348128
Тип	910 AZK 12x71
Позначення 1	Багатоцільовий дюбель
Доступний з	01.05.2020
Виробник	OBO
Розмір	12x71
Колір	світло-сірий
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,37 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

### Розміри

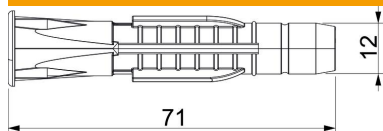

Розмір D	12 mm
Розмір L	71 mm

# Технічний паспорт

## Багатоцільовий дюбель

Артикули: 2348128



### Технічні характеристики

Конструкція	Універсальний дюбель
Бетон Fempf.	1470
Мін. діаметр отвору	12 mm
Підходить для кріплення за допомогою кабельних стяжок	ні
Підходить для газобетону	ні
Підходить для шестигранного шурупу	так
Гіпсокартон 12,5 мм, Fempf.	90
Порожниста цегла, Hlz12 Fempf.	350
Шурупи	8-10
Силікатна порожниста цегла, KSL12 Fempf.	480
Із краєм	так
Із гвинтами	ні
Пористий бетон P2 Fempf.	200
Цільна цегла Mz12 Fempf.	910