


Технічний паспорт

Універсальний дюбель

Артикули: 2347588

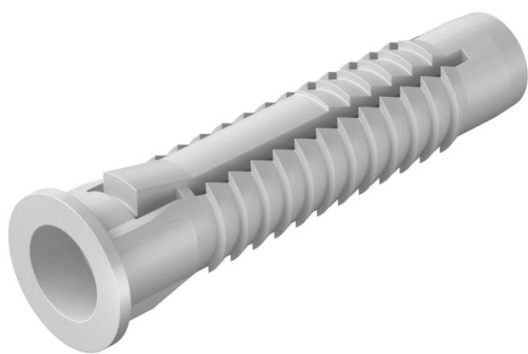

Також підходить як дюбель для порожнистого матеріалу, із зачіпками для протидії ковзанню. З встановлені стабілізатори приймають на себе обертовий момент.

Необхідна мінімальна довжина загвинчування = довжина дюбелю + товщина конструкції + 1 x Ø гвинтів.

Сила витягування стосується шурупів по дереву з більшим діаметром в бетоні класу B25.

Наша рекомендація щодо запасу міцності: 5-кратно




PE Поліетилен

Основні дані

Артикули	2347588
Тип	910 FX 12x60
Позначення 1	Універсальний дюбель
Доступний з	01.05.2020
Виробник	OBO
Розмір	12x60
Колір	світло-сірий
Матеріал	Поліетилен
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

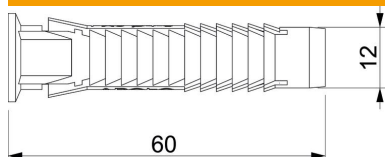

Довжина	60 mm
Розмір D	12 mm
Розмір L	60 mm

Технічний паспорт

Універсальний дюбель

Артикули: 2347588



Технічні характеристики

Конструкція	Універсальний дюбель
Значення розтягування	1910 N
Бетон Fempf.	1910
Мін. діаметр отвору	12 mm
Підходить для кріплення за допомогою кабельних стяжок	ні
Підходить для газобетону	ні
Підходить для шестигранного шурупу	так
Порожниста цегла, Hlz12 Fempf.	500
Шурупи	8-10
Силікатна порожниста цегла, KSL12 Fempf.	740
Силікатна цегла, KS12 Fempf.	1100
Із краєм	так
Із гвинтами	ні
Пористий бетон P2 Fempf.	280
Пористий бетон P4 Fempf.	400
Цільна цегла Mz12 Fempf.	1100