


Технічний паспорт

Універсальний дюбель

Артикули: 2347580



Також підходить як дюбель для порожнистого матеріалу, із зачіпками для протидії ковзанню. З встановлені стабілізатори приймають на себе обертовий момент.

Необхідна мінімальна довжина закручування = довжина дюбелю + товщина конструкції + 1 x Ø гвинтів.

Сила витягування стосується шурупів по дереву з більшим діаметром в бетоні класу B25.

Наша рекомендація щодо запасу міцності: 5-кратно




PE Поліетілен

Основні дані

Артикули	2347580
Тип	910 FX 5x25
Позначення 1	Універсальний дюбель
Доступний з	01.05.2020
Виробник	OBO
Розмір	5x25
Колір	світло-сірий
Матеріал	Поліетілен
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,037 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

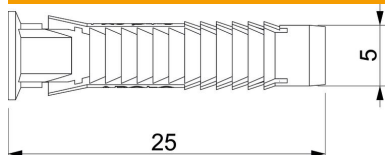

Довжина	30 mm
Розмір D	5 mm
Розмір L	25 mm

Технічний паспорт

Універсальний дюбель

Артикули: 2347580



Технічні характеристики

Конструкція	Універсальний дюбель
Значення розтягування	200 N
Бетон Fempf.	200
Мін. діаметр отвору	5 mm
Підходить для кріплення за допомогою кабельних стяжок	ні
Підходить для газобетону	ні
Підходить для шестигранного шурупу	так
Порожниста цегла, Hlz12 Fempf.	150
Шурупи	2,5-4
Силікатна порожниста цегла, KSL12 Fempf.	230
Силікатна цегла, KS12 Fempf.	210
Із краєм	так
Із гвинтами	ні
Пористий бетон P2 Fempf.	30
Пористий бетон P4 Fempf.	50
Цільна цегла Mz12 Fempf.	210