


# Технічний паспорт

## Універсальний дюбель

Артикули: 2347584

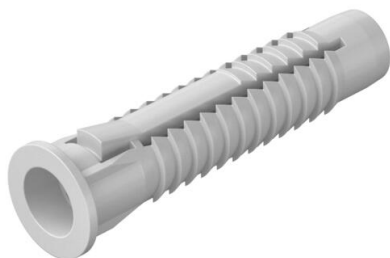

Також підходить як дюбель для порожнистого матеріалу, із зачіпками для протидії ковзанню. З встановлені стабілізатори приймають на себе обертовий момент.

Необхідна мінімальна довжина закручування = довжина дюбелю + товщина конструкції + 1 x Ø гвинтів.

Сила витягування стосується шурупів по дереву з більшим діаметром в бетоні класу B25.

Наша рекомендація щодо запасу міцності: 5-кратно




PE Поліетилен

### Основні дані

Артикули	2347584
Тип	910 FX 8x40
Позначення 1	Універсальний дюбель
Доступний з	01.05.2020
Виробник	OBO
Розмір	8x40
Колір	світло-сірий
Матеріал	Поліетилен
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,15 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

### Розміри

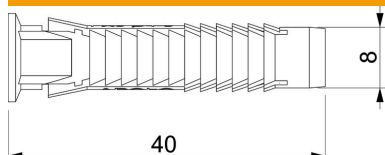

Довжина	40 mm
Розмір D	8 mm
Розмір L	40 mm

# Технічний паспорт

## Універсальний дюбель

Артикули: 2347584



### Технічні характеристики

Конструкція	Універсальний дюбель
Значення розтягування	520 N
Бетон Fempf.	520
Мін. діаметр отвору	8 mm
Підходить для кріплення за допомогою кабельних стяжок	ні
Підходить для газобетону	ні
Підходить для шестигранного шурупу	так
Порожниста цегла, Hlz12 Fempf.	230
Шурупи	4,5-6
Силікатна порожниста цегла, KSL12 Fempf.	670
Силікатна цегла, KS12 Fempf.	500
Із краєм	так
Із гвинтами	ні
Пористий бетон P2 Fempf.	100
Пористий бетон P4 Fempf.	140
Цільна цегла Mz12 Fempf.	500