

# Технічний паспорт


## Розпирний дюбель

Артикули: 2349486



Необхідна мінімальна довжина закручування = довжина дюбелю + товщина конструкції + 1 x Ø гвинтів.

Сили розтягування стосуються шурупів по дереву з більшим діаметром, беріть до уваги необхідні коефіцієнти безпеки.

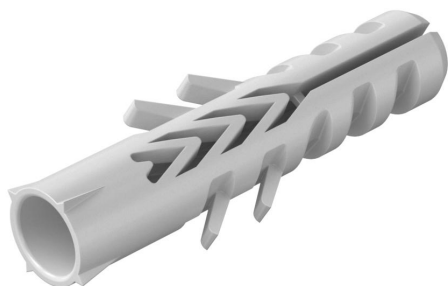


PA Поліамід

### Основні дані

Артикули	2349486
Тип	910 F 10x50
Позначення 1	Розпирний дюбель
Доступний з	01.05.2020
Виробник	OBO
Розмір	10x50
Колір	світло-сірий
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,225 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

### Розміри

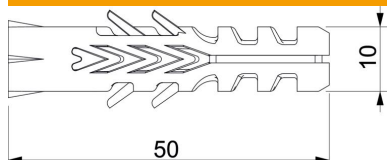

Довжина	50 mm
Розмір D	10 mm
Розмір L	50 mm

# Технічний паспорт

## Розпірний дюбель

Артикули: 2349486



### Технічні характеристики

Конструкція	Універсальний дюбель
Бетон Fempf.	770
Підходить для кріплення за допомогою кабельних стяжок	ні
Підходить для газобетону	ні
Підходить для шестигранного шурупу	так
Порожниста цегла, Hlz12 Fempf.	220
Шурупи	6-8
Силікатна цегла, KS12 Fempf.	780
Із краєм	ні
Із гвинтами	ні
Пористий бетон P2 Fempf.	100
Пористий бетон P4 Fempf.	100
Цільна цегла Mz12 Fempf.	790