

Технічний паспорт


Розпирний дюбель

Артикули: 2349488



Необхідна мінімальна довжина закручування = довжина дюбелю + товщина конструкції + 1 x Ø гвинтів.

Сили розтягування стосуються шурупів по дереву з більшим діаметром, беріть до уваги необхідні коефіцієнти безпеки.

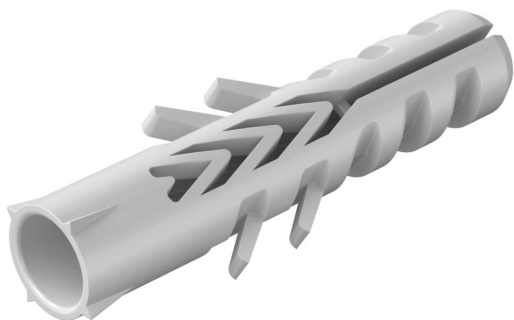


PA Поліамід

Основні дані

Артикули	2349488
Тип	910 F 12x60
Позначення 1	Розпирний дюбель
Доступний з	01.05.2020
Виробник	OBO
Розмір	12x60
Колір	світло-сірий
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,38 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

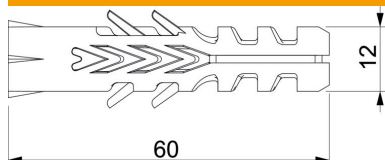

Довжина	60 mm
Розмір D	12 mm
Розмір L	60 mm

Технічний паспорт

Розпірний дюбель

Артикули: 2349488



Технічні характеристики

Конструкція	Універсальний дюбель
Бетон Fempf.	1550
Підходить для кріплення за допомогою кабельних стяжок	ні
Підходить для газобетону	ні
Підходить для шестигранного шурупу	так
Порожниста цегла, Hlz12 Fempf.	300
Шурупи	8-10
Силікатна цегла, KS12 Fempf.	1900
Із краєм	ні
Із гвинтами	ні
Пористий бетон P2 Fempf.	150
Пористий бетон P4 Fempf.	160
Цільна цегла Mz12 Fempf.	1570