


Технічний паспорт

Розпирний дюбель

Артикули: 2349480



Необхідна мінімальна довжина закручування = довжина дюбелю + товщина конструкції + 1 x Ø гвинтів.
Сили розтягування стосуються шурупів по дереву з більшим діаметром, беріть до уваги необхідні коефіцієнти безпеки.




PA Поліамід

Основні дані

Артикули	2349480
Тип	910 F 5x25
Позначення 1	Розпирний дюбель
Доступний з	01.05.2020
Виробник	OBO
Розмір	5x25
Колір	світло-сірий
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,042 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

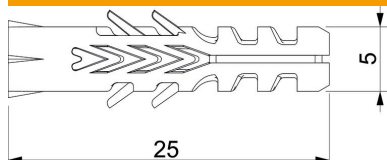

Довжина	25 mm
Розмір D	5 mm
Розмір L	25 mm

Технічний паспорт

Розпірний дюбель

Артикули: 2349480



Технічні характеристики

Конструкція	Універсальний дюбель
Бетон Fempf.	230
Глибина просвердленого отвору	30 mm
Мін. діаметр отвору	5 mm
Підходить для кріплення за допомогою кабельних стяжок	ні
Підходить для газобетону	ні
Підходить для шестигранного шурупу	так
Не містить галогенів	так
Порожниста цегла, Hz12 Fempf.	90
Шурупи	2,5-4
Силікатна цегла, KS12 Fempf.	330
Із краєм	ні
Із гвинтами	ні
Пористий бетон P2 Fempf.	40
Пористий бетон P4 Fempf.	40
Цільна цегла Mz12 Fempf.	240