


# Технічний паспорт

## Розпірний дюбель

Артикули: 2349482



Необхідна мінімальна довжина загвинчування = довжина дюбелю + товщина конструкції + 1 x Ø гвинтів.  
Сили розтягування стосуються шурупів по дереву з більшим діаметром, беріть до уваги необхідні коефіцієнти безпеки.




PA Поліамід

### Основні дані

Артикули	2349482
Тип	910 F 6x30
Позначення 1	Розпірний дюбель
Доступний з	01.05.2020
Виробник	OBO
Розмір	6x30
Колір	світло-сірий
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,075 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

### Розміри

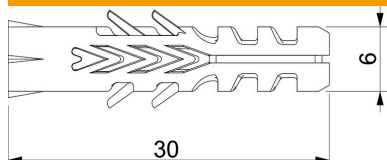

Довжина	30 mm
Розмір D	6 mm
Розмір L	30 mm

# Технічний паспорт

## Розпірний дюбель

Артикули: 2349482



### Технічні характеристики

Конструкція	Універсальний дюбель
Бетон Fempf.	310
Підходить для кріплення за допомогою кабельних стяжок	ні
Підходить для газобетону	ні
Підходить для шестигранного шурупу	так
Порожниста цегла, Hlz12 Fempf.	120
Шурупи	3,5-5
Силікатна цегла, KS12 Fempf.	370
Із краєм	ні
Із гвинтами	ні
Пористий бетон P2 Fempf.	50
Пористий бетон P4 Fempf.	60
Цільна цегла Mz12 Fempf.	380