

# Технічний паспорт

## Хомут уземлювання VA

Артикули: 5057515



- Для труб від Ø 3/8-6 дюймів
- Підключення: макс. 2 провідники 2,5-25 мм<sup>2</sup>
- Круглий провідник Rd 8
- Клема, гвинти і стягуюча стрічка з високоякісної нержавіючої сталі (VA)


CE

A2 Сталь, нержавіюча

### Основні дані

Артикули	5057515
Тип	927 1
Позначення 1	Хомут уземлювання
Виробник	OBO
Розмір	3/8-1 1/2"
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,78 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

### Розміри

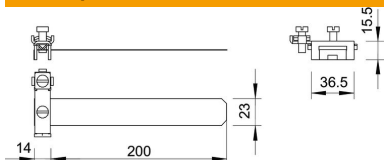

Розмір L 200 mm

# Технічний паспорт

Хомут уземлювання VA

Артикули: 5057515



## Технічні характеристики

Кількість провідників	2
Пропускна здатність струму блискавки	N/50 kA
Для труб із макс. діаметром	48 mm
Для труб із мін. діаметром	17,2 mm
Макс. поперечний переріз приєднувального кабелю	25 mm <sup>2</sup>
Мін. поперечний переріз приєднувального кабелю	2,5 mm <sup>2</sup>
Діапазон затискування D	3/8 - 1 1/2
Макс. діапазон затискування D	48 mm
Мін. діапазон затискування D	17,2 mm