


Технічний паспорт

Хомут для зрівнювання потенціалів для монтажу на системі isFang

Артикули: 5057599

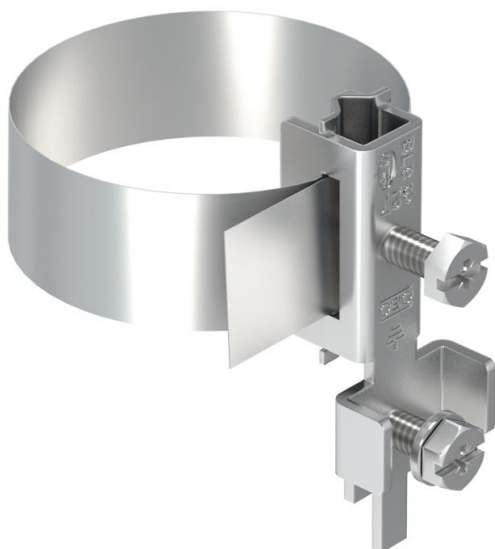


- Для запобігання ковзким розрядам на поверхні провідника isCon®
- Підходить для фіксації двох круглих провідників
- Установлюється на ізолювану блискавоприймальну щоглу типу isFang IN

A2 Сталь, нержавіюча

Основні дані

Артикули	5057599
Тип	927 2 6-K
Позначення 1	Хомут уземлювання
Виробник	OBO
Розмір	3/8-4"
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	5,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

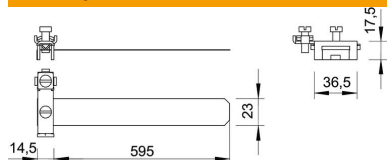

Розмір L | 595 mm

Технічний паспорт

Хомут для зрівнювання потенціалів для монтажу на системі isFang

Артикули: 5057599



Технічні характеристики

Для труб із макс. діаметром	114 mm
Для труб із мін. діаметром	17,2 mm
Пасує	3_8-4mm mm
Макс. поперечний переріз приєднувального кабелю	25 mm ²
Мін. поперечний переріз приєднувального кабелю	2,5 mm ²