

Технічний паспорт

Хомут уземлювання, тип 942

Артикули: 5038030



- Для труб \varnothing 1/8-1 1/2 дюйма або \varnothing 8-49 мм
- Підключення: провідники до 25 мм²
- З приєднувальною клемою та циліндричним болтом M6 x 16 з нікельованої латуні
- Конструкція хомута з нікельованої міді

Cu Мідь

N нікельований

Основні дані

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Артикули | 5038030 |
| Тип | 942 15 |
| Позначення 1 | Хомут уземлювання |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 13-15mm |
| Матеріал | Мідь |
| Покриття | нікельовано |
| Стандарт поверхні | |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 10 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 4,8 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |



Технічний паспорт

Хомут уземлювання, тип 942

Артикули: 5038030



Розміри

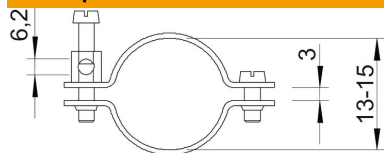

| | |
|----------|-------|
| Розмір A | 50 mm |
| Розмір b | 20 mm |
| Розмір X | 3 mm |

Технічні характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Кількість провідників | 1 |
| Макс. поперечний переріз приєднувального кабелю | 25 mm ² |
| Мін. поперечний переріз приєднувального кабелю | 0 mm ² |
| Діапазон затискування D | 1/4 |
| Макс. діапазон затискування D | 15 mm |
| Мін. діапазон затискування D | 13 mm |