

Технічний паспорт

Підлоговий кабельний канал

Артикули: 7404882



Нижній профіль підлогового кабельного каналу, з прикріпленими алюмінієвими бічними профілями для підтримки та кріплення кришки каналу. Висота кабельних каналів дозволяє встановлення системи Teitanks.




St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7404882
Тип	АІКА U 25040
Позначення 1	Підлоговий канал
Позначення 2	без кришки
Виробник	OBO
Розмір	2400x250x40
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	2,4
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	301,7 kg
Одиниця ваги	kg/% шт.

Розміри

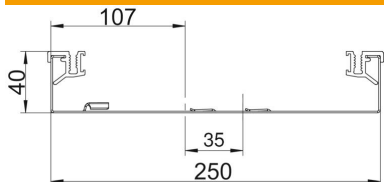

Довжина	2 400 mm
Ширина	250 mm
Висота	40 mm
Товщина листа, нижня частина	1 mm
Розмір B	250 mm
Розмір b	250 mm
Розмір h	40 mm

Технічний паспорт

Підлоговий кабельний канал



Артикули: 7404882

Технічні характеристики

Кількість вставних перегородок	2
Кількість переходів	3 St.
Підходить для 3 роздільним фіксатором	Кришка, похила з обох сторін ні
Корисний перетин	81 cm ²
Поперечний переріз, зображення 3	3571 mm ²
Поперечний переріз, зображення А	3430 mm ²
Поперечний переріз, зображення В	1120 mm ²
Розділювальне кріплення фіксатора_видалено	stecken
Розділювальне кріплення фіксатора	вилка