


# Технічний паспорт

## Кришка для інсталяції Telitank

Артикули: 7404964

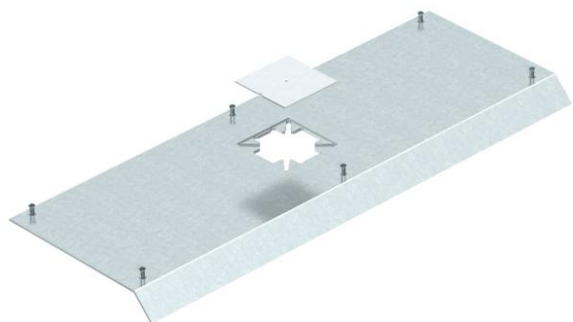

Кришка підлогового кабельного каналу AIKA / U для інсталяції розеткових башт Telitank. Кришка каналу фіксується в алюмінієві бічні профілі основи каналу. Схил кришки каналу під кутом 45 °.



**St** Сталь

**FS** оцинковано пачкою

### Основні дані

Артикули	7404964
Тип	AIKF DAT 25040
Позначення 1	Кришка підключення приладів
Позначення 2	для монтажу Telitank
Виробник	OBO
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	550 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Кришка для інсталяції Telitank



Артикули: 7404964

### Розміри

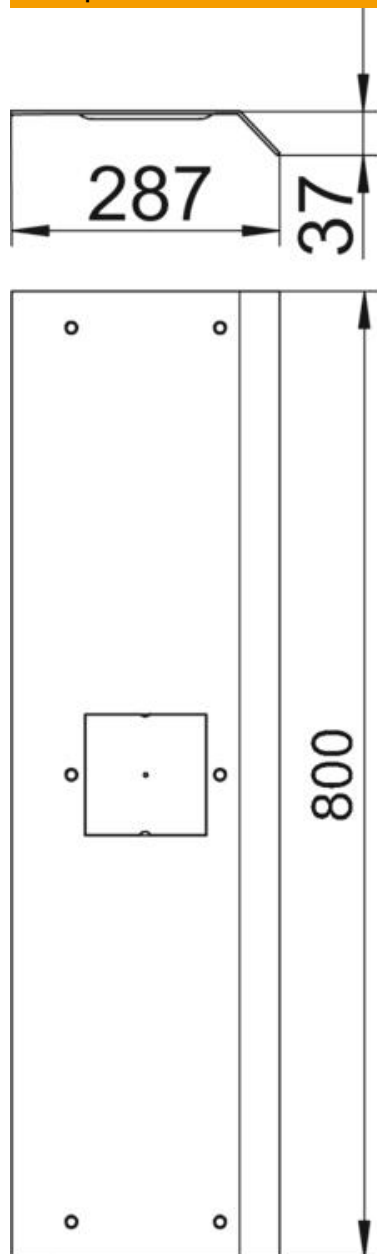

Довжина	800 mm
Ширина	250 mm
Висота	40 mm
Розмір b	287 mm
Розмір h	37 mm

### Технічні характеристики

Кількість отворів для монтажу	1
Конструкція	Кришка, похила з однієї сторони

# Технічний паспорт

## Кришка для інсталяції Telitank

Артикули: 7404964



### Технічні характеристики

Функція	Стандартний
З відкритим з'єднанням	ні
З виступом	так
Монтажний отвір	квадратний