


Технічний паспорт

Кришка для встановлення розеткового люка GES2

Артикули: 7404976

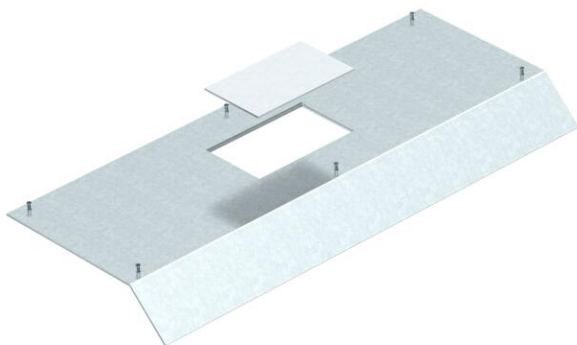

Кришка підлогового кабельного каналу AIK / U для установки розеткового люку номінального розміру 2.
Монтажний отвір закритий алюмінієвою заглушкою 2 мм. Кришка каналу фіксується в алюмінієві бічні профілі основи каналу. Схил кришки каналу під кутом 45 °.



St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7404976
Тип	AIKF DG2 25070
Позначення 1	Кришка на прилад
Позначення 2	для встановлення люка
Виробник	OBO
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	656,7 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Кришка для встановлення розеткового люка GES2

Артикули: 7404976



Розміри

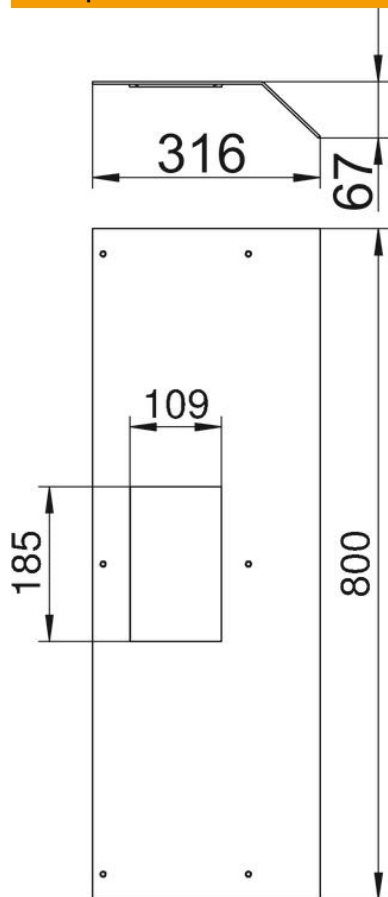

Довжина	800 mm
Ширина	250 mm
Висота	70 mm
Розмір b	316 mm
Розмір h	67 mm

Технічні характеристики

Кількість отворів для монтажу	1
Конструкція	Кришка, похила з однієї сторони
Функція	Стандартний
З відкритим з'єднанням	ні
З виступом	так
Монтажний отвір	прямокутний