

# Технічний паспорт

## З'єднувальний провід – AL EX ISG

Артикули: 5240102



Стойкий до УФ-випромінювання з'єднувальний кабель (мідний, 25 мм<sup>2</sup>) для монтажу іскрового проміжку типу EX ISG від OBO на ізолюючих фланцях і деталях. З обох сторін кабельні наконечники для гвинтів M10, з однієї сторони гвинт M10, гайка та пружинна шайба.



**Cu** Мідь

### Основні дані

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Артикули                      | 5240102            |
| Тип                           | AL EX ISG 100      |
| Позначення 1                  | Кабель підключення |
| Позначення 2                  | для EX ISG H       |
| Виробник                      | OBO                |
| Розмір                        | 100mm              |
| Матеріал                      | Мідь               |
| Мінімальна одиниця продажу UK | 1                  |
| Одиниця вимірювання           | Шт.                |
| Маса                          | 9,6 kg             |
| Одиниця ваги                  | кг/% пара          |


# Технічний паспорт

З'єднувальний провід – AL EX ISG

Артикули: 5240102



## Розміри

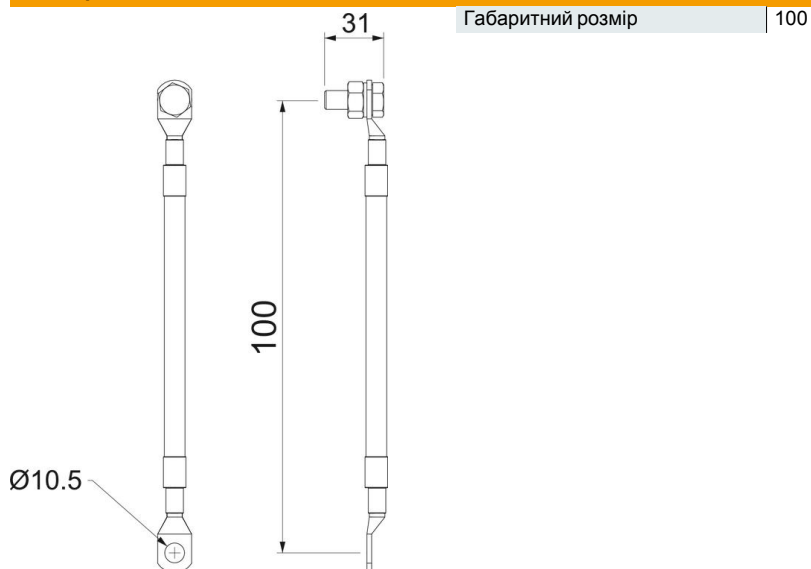

## Технічні характеристики

|   |                      |
|---|----------------------|
| Довжина приєднувального кабеля  | 0,1 m                |
| Допоміжне обладнання  | так                  |
| Запчастина  | ні                   |
| Тип аксесуарів для пристрою захисту від високої напруги енергетичних технологій | З'єднувальний кабель |