


Технічний паспорт

Дистанційна скоба 732 FT

Артикули: 1362378

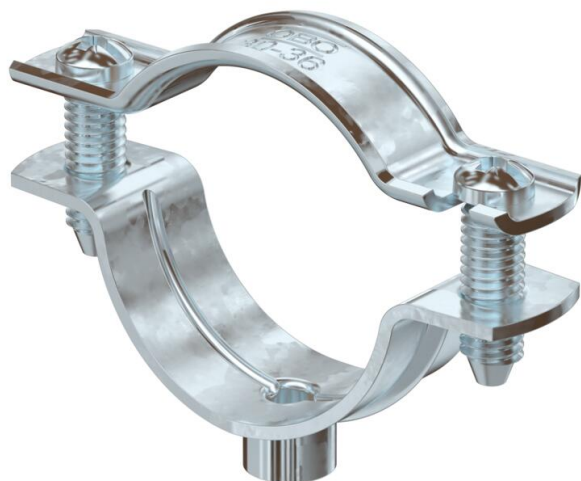

Дистанційна скоба для монтажу труб і кабелів на стіні, стелі та підлозі. Із самостопорною верхньою частиною. Кріплення за допомогою виступу із внутрішньою різьбою. При розмірі скоби 20 з покриттям G і FT підходять для монтажу за допомогою пристрою для забивання цвяхів або закручування болтів.



St Сталь

FT гарячецинкований

Основні дані

Артикули	1362378
Тип	ASG 732 36 FT
Позначення 1	Дистанційна скоба
Позначення 2	з різьбою М6
Виробник	OBO
Розмір	30-36mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	20
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	3,84 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


Технічний паспорт

Дистанційна скоба 732 FT



Артикули: 1362378

Розміри

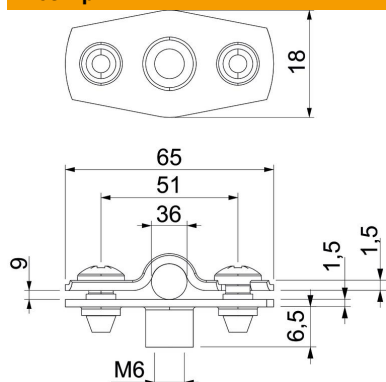

Розмір A	65 mm
Розмір B	51 mm
Розмір b	18 mm
Розмір D	36 mm
Розмір d, макс.	36 mm
Розмір d, мін.	30 mm
Розмір H1	6,5 mm
Розмір t1 (мм)	1,5
Розмір t2 (мм)	1,5
Розмір x	9 mm

Технічні характеристики

Відстань до стіни	так
Кількість кабелів/труб	1
Конструкція	закритий
Вид кріплення для діаметру	Різьбове з'єднання
Підходить для зони протипожежного захисту	так
Не містить галогенів	так
Пластикове покриття	ні
Товщина матеріалу	1,5 mm
Макс. діапазон затискування D	36 mm
Мін. діапазон затискування D	30 mm
Стойкий до УФ-випромінювання	так