

Технічний паспорт

Дистанційна скоба 732 A2

Артикули: 1362644



Дистанційна скоба для монтажу труб і кабелів на стіні, стелі та підлозі. Із самостопорною верхньою частиною. Кріплення за допомогою виступу із внутрішньою різьбою. При розмірі скоби 20 з покриттям G і FT підходять для монтажу за допомогою пристрою для забивання цвяхів або закручування болтів.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	1362644
Тип	ASG 732 44 A2
Позначення 1	Дистанційна скоба
Позначення 2	з різьбою М6
Виробник	OBO
Розмір	36-44mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	20
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	4,099 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Дистанційна скоба 732 A2



Артикули: 1362644

Розміри

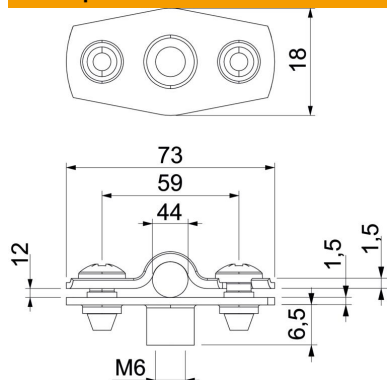

Розмір A	73 mm
Розмір B	59 mm
Розмір b	18 mm
Розмір D	44 mm
Розмір d, макс.	44 mm
Розмір d, мін.	36 mm
Розмір H1	12 mm
Розмір t1 (мм)	1,5
Розмір t2 (мм)	1,5
Розмір x	12 mm

Технічні характеристики

Відстань до стіни	так
Кількість кабелів/труб	1
Конструкція для діаметру	закритий 36 - 44
Підходить для зони протипожежного захисту	так
Не містить галогенів	так
Пластикове покриття	ні
Товщина матеріалу	1,5 mm
Макс. діапазон затискування D	44 mm
Мін. діапазон затискування D	36 mm
Стойкий до УФ-випромінювання	так