


Технічний паспорт

Дистанційна скоба 733 А4

Артикули: 1362918

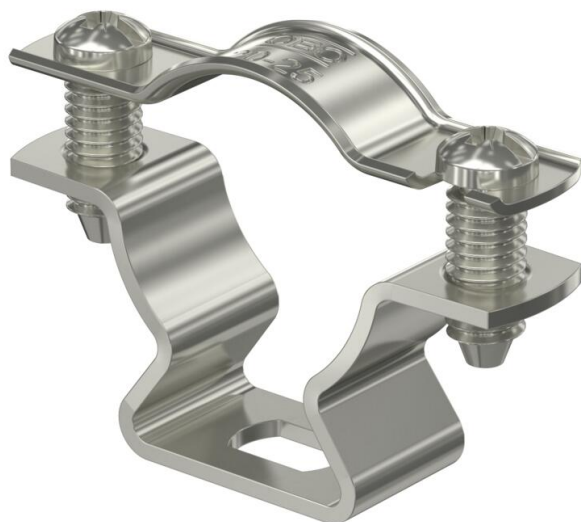

Дистанційна скоба для монтажу труб і кабелів на стіні, стелі та підлозі. Із самостопорною верхньою частиною. Кріплення через поздовжній отвір. Схвалено для підтримки функцій відповідно до DIN 4102, частина 12, класи підтримки функцій від E 30 до E 90.



A4 Сталь, нержавіюча 1,4571

Основні дані

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Артикули | 1362918 |
| Тип | ASL 733 25 A4 |
| Позначення 1 | Дистанційна скоба |
| Позначення 2 | з кріпильною площадкою |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 20-25mm |
| Матеріал | Сталь, нержавіюча 1,4571 |
| Мінімальна одиниця продажу UK | 25 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 2,466 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Дистанційна скоба 733 A4



Артикули: 1362918

Розміри

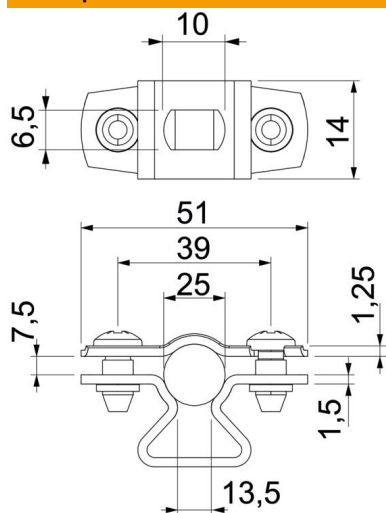

| | |
|-----------------|---------|
| Розмір A | 51 mm |
| Розмір B | 39 mm |
| Розмір b | 14 mm |
| Розмір D | 25 mm |
| Розмір d, макс. | 25 mm |
| Розмір d, мін. | 20 mm |
| Розмір L | 10 mm |
| Розмір s | 13,5 mm |
| Розмір t1 (мм) | 1,25 |
| Розмір t2 (мм) | 1,5 |
| Розмір x | 7,5 mm |

Технічні характеристики

| | |
|---|-------------------------|
| Відстань до стіни | так |
| Кількість кабелів/труб | 1 |
| Конструкція | закритий |
| Вид кріплення для діаметру | Отвір для болта 20 - 25 |
| Підходить для зони протипожежного захисту | так |
| Не містить галогенів | так |
| Пластикове покриття | ні |
| Товщина матеріалу | 1,5 mm |
| Макс. діапазон затискування D | 25 mm |
| Мін. діапазон затискування D | 20 mm |
| Стійкий до УФ-випромінювання | так |