

Технічний паспорт

Дистанційна скоба зі шліцом 733 ALU

Артикули: 1362830



Дистанційна скоба зі шліцом, для монтажу труб і кабелів на стіні, стелі та підлозі. Із самостопорною верхньою частиною. Кріплення через поздовжній отвір. Скоби розміром понад 20 підходять для монтажу цвяховим або болтовим пістолетом.

Допускається для систем збереження функціонування згідно з DIN 4102, част. 12, класи підтримки функцій від E 30 до E 90 (крім ALU).



Alu алюміній

Основні дані

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Артикули | 1362830 |
| Тип | ASL 733 44 ALU |
| Позначення 1 | Дистанційна скоба |
| Позначення 2 | з кріпильною площадкою |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 36-44mm |
| Матеріал | Алюміній |
| Мінімальна одиниця продажу UK | 20 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 1,931 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Дистанційна скоба зі шліцом 733 ALU

Артикули: 1362830



Розміри

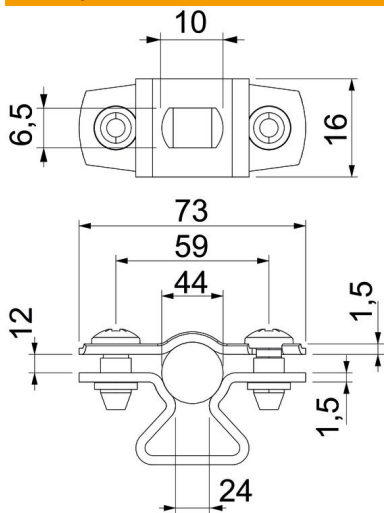

| | |
|-----------------|-------|
| Розмір A | 73 mm |
| Розмір B | 59 mm |
| Розмір b | 16 mm |
| Розмір D | 44 mm |
| Розмір d, макс. | 44 mm |
| Розмір d, мін. | 36 mm |
| Розмір L | 10 mm |
| Розмір s | 24 mm |
| Розмір t1 (мм) | 1,5 |
| Розмір t2 (мм) | 1,5 |
| Розмір x | 12 mm |

Технічні характеристики

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Відстань до стіни | так |
| Кількість кабелів/труб | 1 |
| Конструкція | закритий |
| Вид кріплення для діаметру | Отвір для болта |
| Не містить галогенів | так |
| Пластикове покриття | ні |
| Товщина матеріалу | 1,5 mm |
| Макс. діапазон затискування D | 44 mm |
| Мін. діапазон затискування D | 36 mm |
| Стійкий до УФ-випромінювання | так |