

# Технічний паспорт

## Опорний кронштейн AS 30

Артикули: 6419382



Полка штиря у конструкції середнього навантаження з отворами для плавного кріплення до стійки IS 8.  
Кронштейн може кріпитися на I-подібній стійці з двох сторін.

Окремі затискні планки разом із гвинтом, шайбою та гайкою, можна замовити за номером 6419007.



**St** Сталь

**FT** гарячецинкований

### Основні дані

Артикули	6419382
Тип	AS 30 21 FT
Позначення 1	Кронштейн для стійки
Позначення 2	для стійки IS 8
Виробник	OBO
Розмір	B210mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	44 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Опорний кронштейн AS 30




Артикули: 6419382

### Розміри

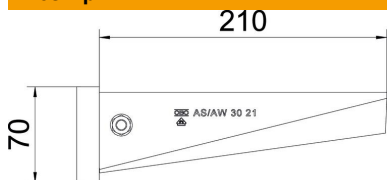


Довжина	41 mm
Ширина	210 mm
Висота	70 mm
Розмір A	41 mm
Розмір B	210 mm
Розмір H	70 mm



### Технічні характеристики

Конструкція	Настінний кронштейн
F у kN	3 kN
Збереження функцій	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні

### Навантаження

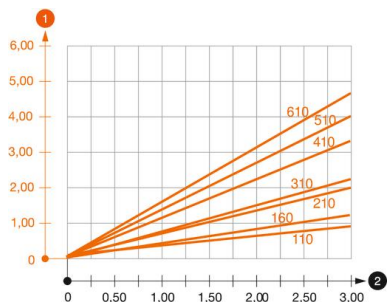

#### Діаграма навантаження полки тип AS 30

- 1 Вигин верхівки кронштейну при допустимому навантаженні на кронштейн.
  - 2 Дозволене навантаження на полку у kN без ваги людини
- Крива навантаження на кронштейн довжиною в мм